



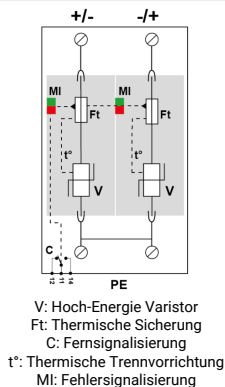

- ✦ Kombi-Ableiter Typ 1+2 für Gleichstromversorgung, 2-polig
- ✦ Ableitfähigkeit pro Pol bis: $I_n = 15 \text{ kA}$; $I_{max} = 30 \text{ kA}$; $I_{limp} = 4 \text{ kA}$ (10/350 μs)
- ✦ Steckbares Schutzmodul
- ✦ Fernsignalisierung
- ✦ prIEC 61643-41



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN			
SPD Typ	IEC	1+2	
Nennspannung DC	Un-dc	48 Vdc	
Höchste Dauerspannung AC	Uc	50 Vac	
Höchste Dauerspannung DC	Uc	65 Vdc	
Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei Uc	Ipe	< 0.2 mA	
Folgestrom, Kurzschlußstrom nach dem Ableitvorgang	If	Keiner	
Nennableitstoßstrom (8/20) μs /Pol 15 Impulse mit I_n (8/20) μs	I_n	15 kA	
max. Ableitstoßstrom	I_{max}	30 kA	
max. Ableitfähigkeit 8/20 μs pro Pol			
Blitzstoßstrom (10/350) μs /Pol max. Blitzableitfähigkeit pro Pol (10/350) μs	I_{limp}	4 kA	
Gesamt- Blitzstoßstrom (10/350) μs Gesamtblitzstromableitfähigkeit 1x (10/350) μs	I_{total}	8 kA	
Anschlusspfade		+/-PE und -/PE	
Schutzpegel +/-PE (-/PE) @ I_n (8/20) μs	Up	300 V / 600 V	
Kurzschlussfestigkeit	Iscrr	50 000 A	
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN			
Technologie		MOV	
Ableiterkonfiguration		Database-Error /Product mix	
Anschlussart		Schraubklemmen: 2.5-25mm ² +/- 1.5-10mm ²	
Montage auf		35 mm Hutschiene	
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0	
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C	
Schutzart		IP20	
Ausfallverhalten		Trennung vom Netz; optische Anzeige	
Fehlersignalisierung		2 mechanische Anzeigen rot	
Ersatzmodul		MDDC30-65	
Fernmeldesignalisierung (FS)		Potentialfreier Wechsler	
Anschlußquerschnitt (FS)		max. 1,5 mm ² ein-/mehrdrahtig	
Schaltleistung max.		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)	
Einbaumaße		Siehe Maßbild	
Gewicht		0.170 kg	
Trennvorrichtungen			
thermische Trennvorrichtung		Intern	
Vorsicherung max.		max. 125 A (gL/gG)	
NORMEN			
Normkonform nach		prIEC 61643-41	
Artikel Nummer			
828110122			